

FamiSmart 系列

桌面温湿控制器

快速使用指南



扫一扫，官方微信公众号



泛联（北京）科技有限公司

北京市丰台区世界花卉大观园西门北侧3号 售后热线：010-86465115

目录


桌面温湿控制器使用指导	3
1. 产品清单	3
2. 产品示意图	3
3. 基本参数	3
4. 安装连接设备	4
5. 操作控制	4
(一) 手机操作控制	5
1、功能介绍	6
湿度---主控关联配置	6
温度---主控关联配置	6
循环定时	6
单次预约	7
历史查询	7
设备状态	8
在线	8
离线	8
(二) 手动操作控制	8
6. 售后服务与支持	9

桌面温湿控制器使用指导

1. 产品清单

桌面温湿控制器 ×1

2. 产品示意图

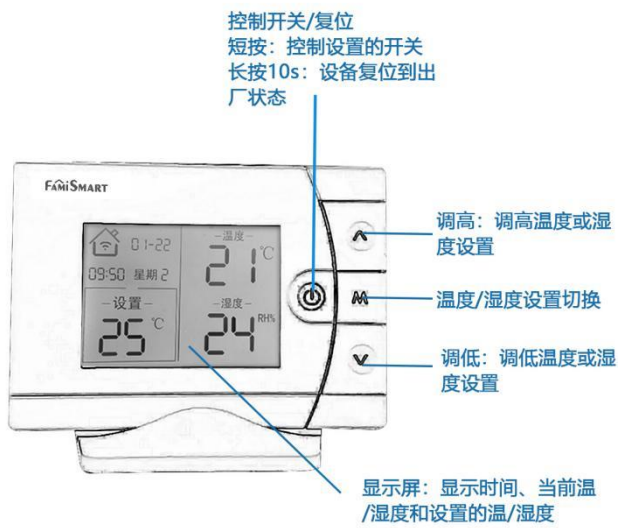

3. 基本参数

产品尺寸：133.6mm*93.5mm*24.7mm

外观颜色：白色

适用系统：Android/iOS

环境温度：-20°C—60°C

无线标准：IEEE802.11b/g/n WIFI 2.4Ghz

工作电压：5V

4. 安装连接设备

注：安装连接设备前请查看《凡米智家 APP 使用指南》

首先将桌面温湿控制器（以下简称采集设备）接入电源，其次在凡米智家 APP 添加设备。添加设备时需注意以下几点：

a. 使用网络环境

①该产品支持 2.4G 频段 WiFi，不能在 5G 频段下使用。若您家中使用双频段路由器（2.4G 和 5G 共存），而且双频 WiFi 信号同名，请您务必将双频 WiFi 信号修改为异名，并在 2.4G WiFi 信号上添加才可正常使用；

②请您将家中路由器账号和密码设置为不含中文、特殊字符（空格、@等）；

③关联控制使用时，家中有多 AP 热点，局域网必须在同一个 IP 段，热点 AP 同名时，在两个热点中间区域可能引起设备上线不稳定，建议将热点名称修改为不同（比如“XXX1”，“XXX2”之类，密码用一个即可）；

④关联控制使用时，家中路由器设置了 AP 热点隔离或者关闭无线广播（某些品牌路由器默认），将会影响小二之间的正常通讯，请您在家中路由器上设置为取消 AP 热点隔离，并开启无线广播，让产品之间可以正常通讯。

b. 使用前须知

①禁止在厕所、浴室等潮湿环境中使用！

5. 操作控制

本采集设备单独使用可以采集温度、湿度，与 FamiSmart 系列执行设备（多用途智能伴侣、壁挂炉智能伴侣）组合使用，实现普通家电变智能的功能（例如：**电暖器、除湿器、智能暖气阀门、加湿器、壁挂炉等**），具体实现方式或以参见下方示例或泛联科技官方微信公众号中提供的多种应用方案。组合使用时需要改变设备用途（采集设备须提前做好设备绑定），操作方法：点击执行设备进入控制页面，点击右上方设置图标，选择相应用途（下图），改变用途后，设备默认关闭状态。

a. 单独使用




点击采集设备，进入采集设备控制页面，页面显示采集的温度和湿度。

手动调高调低桌面温湿控制器，调节温度或湿度的设置。

b. 组合使用

示例：用作电暖器控制

将执行设备（多用途智能伴侣）用途变更为电暖器：在电暖器控制页面点击右上角的“设置图标→变更设备用途→电暖器→设置别名”，设备更改成功后，设备管家页面显示为“电暖器”图标，执行设备控制页面会自动变更为电暖器的控制界面，采集设备与执行设备自动关联。

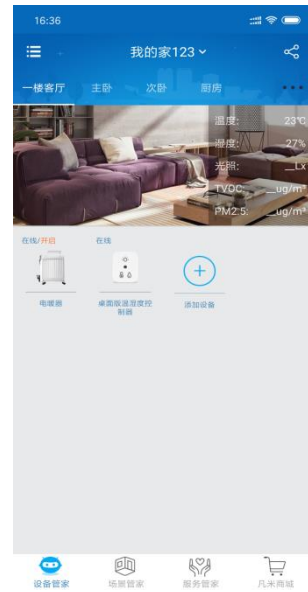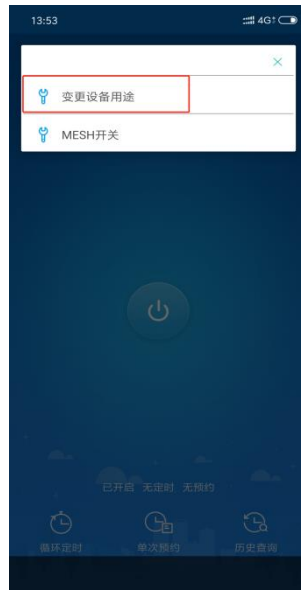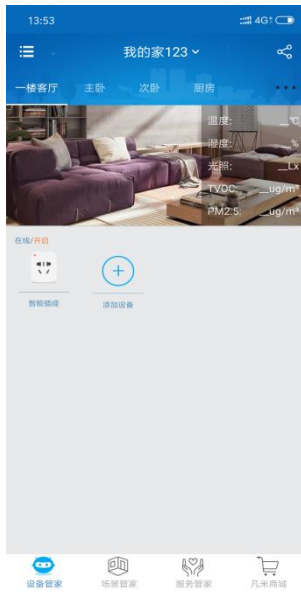

(一) 手机操作控制

- a. 控制电暖器时，电暖器需与桌面温湿控制器在同一房间（壁挂炉智能伴侣除外），否则，采集设备仅仅作为采集温度和湿度的温度器。
- b. 组合绑定后，将电暖器插头插入到绑定的执行设备上，在设备控制页面点击开启和关闭操作，蓝色为开启状态，灰色为关闭状态；划动温度条，当采集温度到达设定的温度后，设会自动停止供电。



1、功能介绍

湿度---主控关联配置

房间内一个有关湿度产品设备时，桌面温湿控制器自动优先关联其中一个有关湿度产品设备，若房间内有多于一个有关湿度产品设备时，在桌面温湿控制器页面点击“设置按钮-->湿度---主控关联配置”，选择需要配置的有关湿度的设备产品进行关联。

没有相应产品时按切换键


温度---主控关联配置

房间内一个有关温度产品设备时，桌面温湿控制器自动优先关联其中一个有关温度产品设备，若房间内有多于一个有关温度产品设备时，在桌面温湿控制器页面点击“设置按钮-->温度---主控关联配置”，选择需要配置的有关温度的设备产品进行关联。

注：若房间有两个相同设备，如：有两个电暖器，温控关联配置只能优先关联其中一个。若房间内有两个不同设备，如：一个加湿器，一个电暖器，手机可以同时调节温度、湿度，但在桌面温湿控制器需手动按“M”键切换温湿度值，查看设定的温湿度值。若房间内没有有关温度或湿度产品设备或其中一个没有主控关联配置时，手动按“M”键切换温湿度值无效。


循环定时

在执行设备控制页面点击“循环定时→添加”操作设置设备的开关时间，并可以对已设置的时间进行编辑。开始时间不能等于结束时间，若设置开始时间小于结束时间，设备会在设置周期内 24 时之前生效；若设置的开始时间大于结束时间，设备会在第二天生效。注意：设备离线状态不影响已设置的定时开关操作。

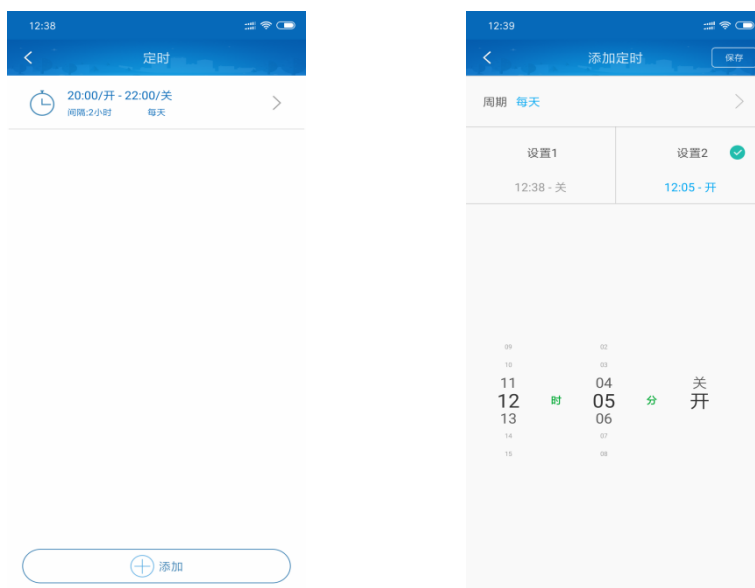

单次预约

单次预约是设置设备开启或关闭的执行时间，在设备控制页面点击“单次预约→添加→执行时间及参数→保存”进行预约设置，可对已设置未执行的预约时间进行编辑。当设置时间小于当前时间时，不予编辑且不执行，字体颜色为灰色，当设置时间大于当前时间时，在线设备会在指定时间执行，未执行时字体颜色为蓝色，执行后字体颜色为灰色。注：设备若离线，不影响已设置的预约执行动作。

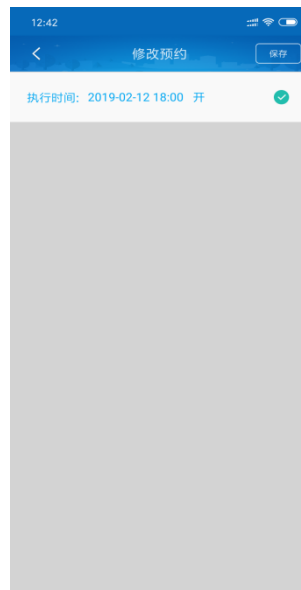

历史查询

历史查询显示的是此执行设备六个月的用电量/温度，以及每个月的用电量/温度情况，可以手动选择想查询的月份和每天的使用情况。



设备状态

设备有以下几种状态：在线、离线两状态；

在线

在线：设备已连接网络，已正常通电在开启状态，可以正常显示采集的温度、湿度

离线

离线：设备未连接网络，不能正常采集温度、湿度
设备断开网络，在设备断网时，控制电器处于关闭状态

(二) 手动操作控制

该产品能够调节温度和湿度，但需要添加相关能够调节温湿度的产品，设备在已关联的情况下手动设置温湿度，操作情况如下：



按“↑”键可以调高设置室温值，同时 APP 上的设置温度值也会增加到同样的温度；
按“↓”键可以调低设置室温值，同时 APP 上的设置温度值也会减少到同样的温度；

按一下“**⏪**”可以开启或者关闭电暖器，长按 10 秒可以复位该产品；

按“**M**”键可以切换温度和湿度的设置值

当需要设置湿度值时，需要添加相关的能够调节湿度的产品，操作方法与调节温度一致

6. 售后服务与支持

泛联智能产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包，服务内容如下：

(一) 自您签收之日起 15 日内，如发现产品质量问题，请及时跟我们的业务员或技术支持人员沟通，经确认为公司产品质量问题后，再将商品保持完整原样以快递的方式寄回本公司，经本公司检查并确认无误后，即可享受退货或者换货服务。

(二) 自您签收日起 36 个月内，如发现产品质量问题，请及时跟我们的业务员或技术支持人员沟通，经确认为公司产品质量问题后，再将商品保持完整原样以快递的方式寄回本公司，经本公司检查并确认无误后，即可享受换货服务。

(三) 若设备寄回后经检测确认并非产品故障，而是消费者本身操作疏忽，误以为是设备故障的，则由消费者自行承担 responsibility。